

Blackmagic Web Presenter



Blackmagic Web Presenter makes any SDI or HDMI video source appear as a USB webcam for higher quality web streaming using software such as Skype or streaming platforms such as YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope and more! Blackmagic Web Presenter includes 12G-SDI and HDMI inputs, XLR microphone input, HiFi audio input, Teranex quality down conversion and a 2 input live switcher when used with the optional Teranex Mini Smart Panel.

€455

Connexions

Entrée vidéo SDI

1

Sortie vidéo SDI

1x sortie programme, 1x sortie en boucle.

Débit SDI

1.5G, 3G, 6G, 12G

Entrée vidéo HDMI

1

Sortie vidéo HDMI

1x sortie en boucle.

Entrées audio analogique

1x XLR mic et ligne, 2x HiFi analogique.

Nombre total de sorties audio

Aucune, audio intégré uniquement.

Webcam USB

1

12G-SDI

1 X entrée BNC, 1 X sortie en boucle BNC, 1 X monitor BNC, (2 canaux audio intégrés)

HDMI 2.0

1 X entrée, 1 X sortie en boucle, (2 canaux audio intégrés)

RCA

2 X entrée audio analogique HiFi

XLR



1 X entrée prenant en charge les niveaux micro et ligne

USB 2.0

1 X Type B

Mini USB

1 X pour les mises à jour logicielles

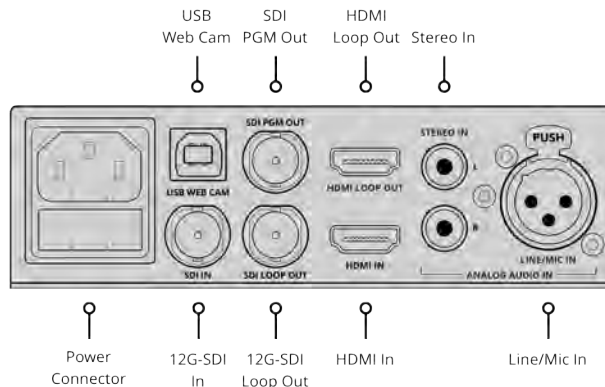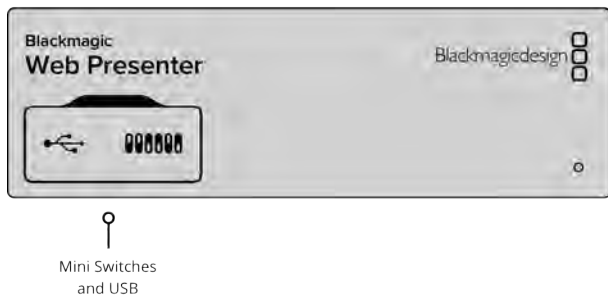

Prise en charge du format HDMI

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60 1080i50,
1080i59.94, 1080i60 1080p23.98,
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Standards vidéo UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Prise en charge du format 12G SDI

Standards vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Standards vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60, 1080PsF 23.98,
1080PsF 24, 1080PsF 25, 1080PsF
29.97, 1080PsF 30, 1080p23.98,
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60

Standards vidéo UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Contrôle

Contrôle de base des paramètres

Mini-interrupteurs.

Contrôle facultatif via le panneau avant

Six boutons de configurations, dont 2 entrées pour le mélangeur.

Logiciel

Plates-formes et logiciels compatibles

YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, Skype, Open Broadcaster et XSplit Broadcaster.

Systèmes d'exploitation



Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan ou version ultérieure.



Windows 8.1 64 bits ou Windows 10 64 bits



Linux

Contrôle des paramètres

Contrôle de base des paramètres

Mini interrupteurs

Contrôle facultatif via le panneau avant

Panneau avant doté d'un écran LCD intégré, d'une molette et de six boutons.

Alimentation requise

Alimentation

1 x alimentation universelle AC intégrée avec entrée IEC C14. Câble IEC requis. Entrée AC 90 - 240V.

Consommation d'énergie

24 Watts

Plage de tension opérationnelle

AC 90 - 240V

Caractéristiques physiques



Caractéristiques d'environnement

Température d'utilisation :
5° C à 50° C (41° à 122° F)

Température de stockage :
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative :
0% à 90% sans condensation

Inclus

Web Presenter

Logiciel et manuel sur carte SD

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017, tous droits réservés.

Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.

Revendeur agréé Blackmagic Design