PHONOPreAmp iVinyl

Numérisation de disques et cassettes au format 24bit/96KHz pour lecteur MP3

Le partenaire des enregistrements parfaits

Das soundstarke Duo für perfekte Audioaufnahmen

Qu´il s´agisse de vos vinyles 45 tours ou 33 tours préférés ou d´enregistrements sur cassettes, le préampli PhonoPreAmp vous permet de les transférer rapidement et simplement sur votre PC, afin, par exemple, de les graver sur CD. Utilisez l´interface USB et le tour est joué. Le tout sans carte son !

Un préampli phono de haute qualité pour des enregistrements parfaits

Transférez vos anciens disques sur PC sans perte de qualité. Ce préampli dispose d'une entrée pour votre platine disque (avec une cellule MM) ainsi que d'une entrée ligne pour lecteur de cassettes ou autres sources audio. Les niveaux d'enregistrement sont réglables, le boîtier blindé et chacun des composants PhonoPreAmp iVinyl a été sélectionné pour assurer un rapport signal/bruit optimal: tout pour l'enregistrement parfait. Le préampli phono ne nécessite pas de pilote, pas de carte son et pas d'alimentation électrique. Connectez-le au port USB et vous êtes prêts.

Logiciel de restauration convivial pour Windows et Mac inlus

Les disques grincent et grésillent ? Les cassettes ronflent ? TerraTec Sound Rescue (Windows) et Roxio CD Spin Doctor (Mac) sont des logiciels puissants et intuitifs servant à éliminer les bruits de fond très rapidement, en temps réel et juste avec la souris, pour atteindre la qualité CD.

sound

Toutes les marques sont des marques de leurs entreprises respectives. © TerraTec Electronic GmbH

TERRATEC

Détails techniques

Fonctionnalités

- Entrée stéréo pour platine disque, commutable en entrée Line analogique (RCA/cinch)
- Alimentation électrique via USB pour les têtes de lecture à aimant mobile (Moving Magnet = MM) et les systèmes à cadre mobile (Moving Coil = MC) avec un haut niveau de sortie (min 2-3mV)
- Les têtes de lecture standard à cadre mobile (MC) ne sont pas prises en charge
- Les taux d'échantillonnage de 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz sont pris en charge
- Sensibilité d'entrée : 6mV (min) / 1 kHz (max)
- Capacité d'entrée réglable en trois niveaux (100 pF, 250 pF et 430 pF)
- Fonction filtre avec égalisateur RIAA ultraprécis (20 Hz-20 kHz / ± 0,4 dB)
- Déformation harmonique < 0.007 % (5 mV)
- Écart entre signal et bruit : > 86 dB (A)
- Boîtier en aluminium conforme CEM
- Affichage DEL pour niveau et signal
- Logiciels fournis pour PC et Mac

Logiciels

- Algorithmix Sound Rescue (Windows)
- Roxio CD Spin Doctor (Mac)

Configuration système requise

- 1 interface libre USB 2.0
- 10 MB de libre sur le disque dur par minute d´enregistrement
- Têtes de lecture à aimant mobile (Moving Magnet = MM) ou les systèmes à cadre mobile (Moving Coil = MC) avec un haut niveau de sortie (min 2-3mV)

- Processeur 800 MHz Intel ou AMD ou ordinateur portable certifié Centrino equivalent
- Windows 2000 SP4, Windows XP SP2, Windows Vista

- Ordinateur Macintosh avec un processeur Intel ou PowerPC® G4
- Mac OS X v10.3.9 minimum
- QuickTime 7 minimum

Contenu du coffret

- Phono PreAmp iVinyl
- Câble audio cinch
- Câble USB
- Manuel
- Carte de service après-vente & carte d´enregistrement
- Guide d´installation rapide
- CD de logiciel

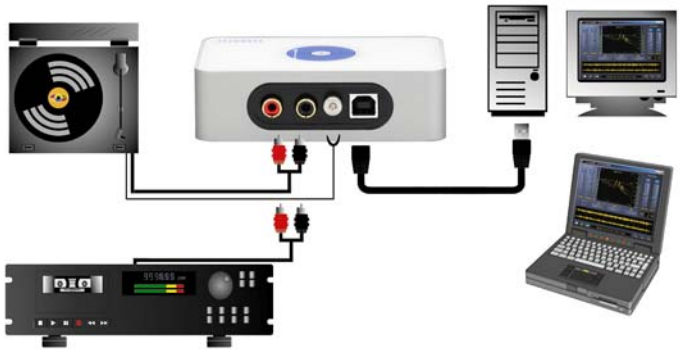

sound

Art.Nr. :	10382
Code EAN :	4017273103822
Garantie :	2 ans

Toutes les marques sont des marques de leurs entreprises respectives. © TerraTec Electronic GmbH

TERRATEC