CFV . FR

You break it, we replace it... forever.™

PELI PRODUCTS, S.A. (Europe)
c/ Casp, 33-B Pral. • 08010 • Barcelona, Spain
Tel +34.93.467.4999 • Fax +34.93.487.7393
www.peli.com

PELICAN PRODUCTS, INC.
23215 Early Avenue • Torrance, CA 90505 USA
Tel +1 310.326.4700 • +1 800.473.5422 (Outside CA)
Fax +1 310.326.3311 • www.pelican.com

CP FRANCE
1775 route de Nîmes
30560 St Hilaire de Brethmas - France
Tél: +33 (0) 4 66 61 03 03
Fax: +33 (0) 4 66 61 03 04
Web: www.cpfrance.com
Mail: contact@cpfrance.com

© Toutes les marques et les logotypes repris dans ce document sont des marques, déposées ou non, de Peli Products, Inc. et autres sociétés. iPod est une marque déposée d'Apple Computer, Inc. Gore-Tex est une marque déposée de W.L. Gore & Associates. Velcro est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Peli Products, S.A. 2006. Code 0030-000-102E

PELI™

>CATALOGUE 2006

VALISES DE PROTECTION ÉTANCHES

PELI CASES

UNE PROTECTION À TOUTE ÉPREUVE

Peli s'est forgé depuis 30 ans la réputation de fabriquer les valises de protection les plus résistantes au monde. De fait, la catégorie « Protector™ Cases » est une de nos inventions. Durant toutes ces années, nos valises ont été soumises à des traitements tout à fait insensés… mais aussi d'une grande utilité. Les PeliCases ont gravi les plus hautes montagnes, descendu les rapides les plus impressionnant, flotté dans les fjords les plus glacials… elles ont résisté aux trépidations des motoneiges, aux pires routes des raids aventures, aux chutes d'hélicoptères… Dans tous les cas le contenu des valises est arrivé intact à destination et les valises s'en sont sorties avec quelques éraflures extérieures. Des dégâts mineurs dont nous ne sommes pas peu fiers ! En fin de compte, l'objectif poursuivi est très simple : il s'agit de transporter votre équipement d'un point A à un point B en veillant à ce qu'il arrive intact et qu'il soit en parfait état de marche. Que votre PeliCase contienne votre appareil photo professionnel ou un défibrillateur cardiaque une seule chose compte: que votre équipement soit prêt à rentrer en action dès son arrivée sur le lieu d'intervention.

UN AUTRE JOUR AU BUREAU : à plus de 5 000 mètres d'altitude dans la région de Solo Khumbu du Népal, au-dessus du campement de base Cholatse, pendant le tournage du documentaire « Light of the Himalayas », pour le canal de haute définition Rush HD. Photo de David D'Angelo, Serac Adventure Films

TECHNIQUEMENT PLUS RÉSISTANTES

Les valises Peli™ sont fabriquées en copolymère polypropylène avec des parois dont l'intérieur est à cellules ouvertes, fabrication qui rend la valise plus légère tout en accroissant substantiellement sa solidité et sa résistance par rapport à une valise à « simple » paroi. La structure moulée, les multiples bourrelets protecteurs et la flexibilité du matériau votre équipement contenu à l'intérieur. Les axes des charnières, des fermetures et des poignées sont en inox. Les fermetures à double action (brevet exclusif) sont plus pratiques et plus faciles à ouvrir tout en garantissant l'étanchéité des Peli™. Vous reconnaîtrez d'un coup d'œil une valise Peli™ avec son design exclusif et sa valve d'équilibrage de pression. Voyagez léger et bien protégé.

PARFAITEMENT ÉTANCHES

Le secret réside dans l'emboîtement entre la base et le couvercle de type mâle-femelle complété par un joint torique.
La nouvelle valve d'équilibrage automatique de pression d'air, laissant passer l'air mais pas l'eau, facilite l'ouverture de la valise après les changements de pression atmosphérique.



PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE

La mousse prédécoupée Peli vous permet d'aménager vous-même l'intérieur de votre valise en fonction du matériel que vous transportez. C'est un système simple qui vous permet d'adapter l'intérieur de la valise en fonction de vos besoins. Les mousses sont prédécoupées en petits cubes que l'on peut retirer sans outil. Il suffit de retirer la mousse en suivant le contour de votre appareil.
Le contenu est ainsi bien calé et, par conséquent, mieux protégé. Pour compartimenter votre matériel à l'intérieur des PeliCases, vous pouvez aussi utiliser nos kits de cloisons mobiles entièrement modulaires grâce à un système Velcro®. Pour plus d'informations, voir pages 22-23.

NOUVEAU

Passages-cadenas renforcés
Les renforts en acier inoxydable des passages-cadenas offrent une plus grande résistance et une sécurité supplémentaire contre les tentatives de sectionnement et de vol.

Roulettes
Nouvelles roulettes avec roulement à billes en inox (sur certaines valises), plus solides, plus souples, plus résistantes. Le moyeu en nylon traité qui enserre le roulement à billes en inox absorbe la chaleur dégagée par le frottement, préservant ainsi la souplesse du bandage en polyuréthane tout en augmentant sa durée de vie.

INTÉGRATION ET PROTECTION DE SYSTEMES ÉLECTRONIQUES

> WWW.PELIOEM.COM: TOUTES LES RÉPONSES A L'INTÉGRATION DE VOS PRODUITS DANS LES PELICASES

Capteurs sismiques, filtres à air pour hélicoptères, optiques de visée, défibrilateurs, équipement de test…. Vous avez des applications OEM qui requièrent une solidité à toute épreuve ? Nous avons la valise qu'il vous faut.

Nous pouvons également vous recommander des spécialistes en intégrations spécialisés dans votre secteur. Si vous devez protéger des équipements sensibles ou coûteux, n'hésitez pas à nous contacter.

Edition limitée, montres Nike Lance Armstrong , dans une PeliCase 1120

PeliCase 1520 avec platines électroniques montées sur supports de platine Peli

LA MOUSSE N'A PAS DE SECRET POUR NOUS

Nous pouvons vous recommander une vaste gamme de matériaux adaptés à vos exigences.

A> Pour ceux qui souhaitent une découpe parfaite - après avoir reçu un échantillon du produit ou des plans nous leur proposerons différentes configurations et options de mousse.

B> Pour des matériels extrêmement sensibles comme les puces électroniques, les circuits imprimés et les appareils médicaux, nous recommandons d'utiliser de la mousse ayant des propriétés antistatiques et antibactériennes.

C> Vous souhaitez surveiller vos outils à chaque instant ? Nous réaliserons des plateaux en couleurs contrastées permettant de vérifier d'un coup d'œil si vous avez tout votre matériel.

D> La mousse réticulée est imperméable et résistante aux produits chimiques grâce à sa construction en cellules fermées. Elle résiste aux manipulations multiples et permet de protéger vos articles indépendamment de leur poids.

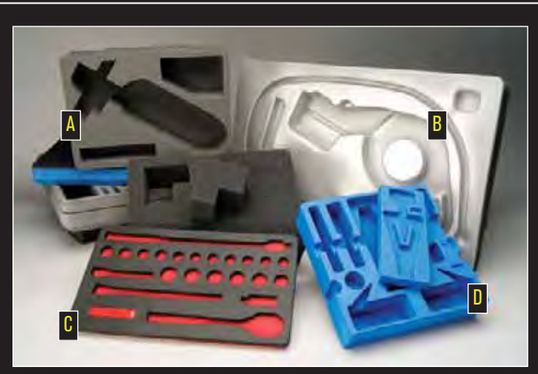

Vous pouvez aussi consulter les pages 22 & 23 concernant notre mousse prédécoupée standard et notre système de cloisons mobiles. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur la mousse personnalisée, veuillez nous contacter.

SUPPORTS DE PLATINE

Peli offre une solution très facile pour adapter des platines électroniques dans la plupart de nos valises de protection. Nous fournissons un support de fixation qui s'installe sous votre platine et s'ajuste contre des butoirs moulés dans la masse des parois de la valise. Un joint torique en néoprène entre la platine et son support permet d'assurer l'étanchéité du compartiment sous la platine, même lorsque le couvercle est ouvert. Le support de platine Peli est muni d'insert permettant la fixation de votre platine. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site pelioem.com

PERSONNALISATION, MARQUAGE À CHAUD

Le logo de votre société peut être appliqué dans différentes couleurs sur n'importe quelle valise Peli, sous forme de transfert ou de marquage à chaud, après approbation d'un échantillon. Comme pour tous les produits que nous fabriquons, notre impression est garantie à 100%. Veuillez nous contacter si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet.

APPLICATIONS SPÉCIALES

Si vous n'avez pas vu dans ces pages ce que vous recherchiez, contactez-nous. Si nous ne le fabriquons pas, nous pourrons vous orienter vers l'intégrateur ou le fabricant adéquat.

REF. 1120
REF. 1150
REF. 1200
REF. 1300
REF. 1400

1120

- Dimensions intérieures : 18,4 x 12,1 x 7,8 cm
- Dimensions extérieures : 20,6 x 16,7 x 9,0 cm
- Épaisseur couvercle/base : 1,3 / 6,5 cm
- Poids: avec mousse – 0,6 kg
  sans mousse – 0,5 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Poignée avant rabattable

Jaune Noir Orange

1150

- Dimensions intérieures : 20,8 x 14,4 x 9,2 cm
- Dimensions extérieures : 23,2 x 19,2 x 11,1 cm
- Épaisseur couvercle/base : 1,9 / 7,3 cm
- Poids: avec mousse – 0,9 kg
  sans mousse – 0,8 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Poignée avant rabattable

Jaune Gris Noir

1200

- Dimensions intérieures :
  23,5 x 18,1 x 10,5 cm
- Dimensions extérieures :
  27,0 x 24,6 x 12,4 cm
- Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 7,4 cm
- Poids: avec mousse – 1,3 kg
  sans mousse –1,2 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Poignée avant rabattable

Jaune Gris Noir Orange

1300

- Dimensions intérieures : 25,1 x 17,8 x 15,5 cm
- Dimensions extérieures : 27,0 x 24,6 x 17,4 cm
- Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 12,5 cm
- Poids: avec mousse – 1,6 kg
  sans mousse –1,4 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Poignée avant rabattable

Jaune Gris Noir Orange

1400

- Dimensions intérieures : 30,0 x 22,5 x 13,2 cm
- Dimensions extérieures : 34,0 x 29,5 x 15,2 cm
- Épaisseur couvercle/base : 3,0 / 10,2 cm
- Poids: avec mousse – 2,0 kg
  sans mousse –1,8 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280, MIL C-4150-J, ATA
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

REF. 1430

NEW

REF. 1450

REF. 1490

REF. 1470

1430 NEW « TOP LOADER »

- Dimensions intérieures : 34,4 x 14,6 x 29,7 cm
- Dimensions extérieures : 43,0 x 24,4 x 34,1 cm
- Épaisseur couvercle/base : 5,1 / 24,6 cm
- Poids: avec mousse – 3,0 kg, sans mousse – 2,5 kg
- Certifications : STANAG 4280
- Conception unique à chargement supérieur
- Poignée supérieure rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Noir

1440

Disponible à partir du troisième trimestre 2006

- Dimensions intérieures : 30,0 x 22,6 x 13,2 cm
- Dimensions extérieures : 34,0 x 29,5 x 15,2 cm

1450

- Dimensions intérieures : 37,1 x 25,9 x 15,2 cm
- Dimensions extérieures : 40,6 x 33,0 x 17,4 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 10,8 cm
- Poids: avec mousse – 2,9 kg, sans mousse – 2,5 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280, MIL C-4150-J
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

1470 LAPTOP CASE

- Dimensions intérieures : 39,7 x 26,5 x 9,5 cm
- Dimensions extérieures : 42,4 x 33,2 x 11,1 cm
- Épaisseur couvercle/base : 3,5 / 6,0 cm
- Poids: avec mousse – 2,5 kg , sans mousse – 1,9 kg
- Certifications : IP57, STANAG 4280, MIL C-4150-J
- Fermetures à clé en standard
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Noir

1490 LAPTOP CASE

- Dimensions intérieures : 45,1 x 28,9 x 10,5 cm
- Dimensions extérieures : 50,5 x 35,4 x 11,9 cm
- Épaisseur couvercle/base : 3,8 / 6,7 cm
- Poids: avec mousse – 2,9 kg , sans mousse – 2,5 kg
- Certifications : IP57, STANAG 4280
- Fermetures à clé en standard
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Noir

LAPTOP CASES

Disponible à partir du troisième trimestre 2006

1495 pour 17”

1080 pour 12”-13”

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

REF. 1500

REF. 1510

REF. 1520

REF. 1550

1500

- Dimensions intérieures : 42,5 x 28,4 x 15,5 cm
- Dimensions extérieures : 47,0 x 35,7 x 17,6 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,6 / 10,9 cm
- Poids: avec mousse – 3,2 kg
  sans mousse – 2,9 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

1510

- Dimensions intérieures : 50,2 x 27,9 x 19,3 cm
- Dimensions extérieures : 55,9 x 35,1 x 22,9 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,5 / 14,7 cm
- Poids: avec mousse – 6,2 kg
  sans mousse – 5,4 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
- Poignée télescopique + roulettes en uréthane

Noir

1520

- Dimensions intérieures : 45,4 x 32,4 x 17,1 cm
- Dimensions extérieures : 48,6 x 39,2 x 19,2 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,6 / 12,5 cm
- Poids: avec mousse – 4,2 kg
  sans mousse – 3,8 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

1550

- Dimensions intérieures : 46,8 x 35,6 x 19,4 cm
- Dimensions extérieures : 52,4 x 42,8 x 20,6 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 14,9 cm
- Poids: avec mousse – 5,4 kg
  sans mousse – 4,8 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

1560

NEW

- Dimensions intérieures : 51,7 x 39,2 x 22,9 cm
- Dimensions extérieures : 56,0 x 45,5 x 26,5 cm
- Épaisseur couvercle/base : 5,1 / 17,8 cm
- Poids: avec mousse – 9,1 kg
  sans mousse – 7,7 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
- Poignée télescopique + roulettes en uréthane

Noir

1600

- Dimensions intérieures : 54,4 x 41,9 x 20,0 cm
- Dimensions extérieures : 61,6 x 49,4 x 22,0 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 15,5 cm
- Poids: avec mousse – 6,4 kg
  sans mousse – 5,9 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée avant rabattable avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique

Jaune Gris Noir Orange

1610

- Dimensions intérieures : 55,1 x 42,2 x 26,8 cm
- Dimensions extérieures : 62,4 x 49,0 x 30,3 cm
- Épaisseur couvercle/base : 5,2 / 21,6 cm
- Poids: avec mousse – 10,2 kg ,
  sans mousse – 9,1kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
- Poignée télescopique + roulettes en uréthane

Noir

1620

- Dimensions intérieures : 54,3 x 41,4 x 31,9 cm
- Dimensions extérieures : 63,0 x 49,2 x 35,2 cm
- Épaisseur couvercle/base : 5,2 / 26,7 cm
- Poids: avec mousse – 11,8 kg
  sans mousse – 11,1 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Poignée avant et poignée latérale rabattables avec grip caoutchouté antidérapant et ergonomique
- Poignée télescopique + roulettes en uréthane

Noir

1640

Disponible à partir du troisième trimestre 2006

- Dimensions intérieures : 61,0 x 61,0 x 35,3 cm
- Dimensions extérieures : 69,1 x 69,1 x 41,4 cm

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

REF. 0350

NEW

REF. 1650

REF. 1660

REF. 0340

REF. 0370

1650

- Dimensions intérieures : 72,4 x 44,1 x 26,7 cm
- Dimensions extérieures : 78,1 x 52,1 x 29,5 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,7 / 21,9 cm
- Poids: avec mousse – 16,1 kg, sans mousse – 13,2 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280, MIL C-4150-J, ATA
- Poignée avant rabattable surdimensionnée pour prise à 2 mains + 2 poignées latérales rabattables
- Poignée télescopique avec roulettes doubles montées sur un seul axe

Noir

1660

- Dimensions intérieures : 71,6 x 50,2 x 44,8 cm
- Dimensions extérieures : 80,0 x 58,1 x 48,3 cm
- Épaisseur couvercle/base : 8,9 / 35,9 cm
- Poids: avec mousse – 19,1 kg sans mousse – 15,5 kg
- Certifications : IP66, STANAG 4280
- Deux poignées latérales rabattables surdimensionnées pour prise à 2 mains
- Poignée télescopique avec roulettes doubles montées sur un seul axe

Noir

KIT ROULETTES Nº CAT 0357

- En option pour les « Cube-case » 0350 et 0370
- Quatre roulettes pivotantes amovibles, avec plaques de montage
- Comprend une courroie et un sac de transport en nylon

0340 NEW « CUBE-CASE »

- Dimensions intérieures : 45,7 x 45,7 x 45,7 cm
- Dimensions extérieures : 52,1 x 52,1 x 48,9 cm
- Épaisseur couvercle/base : 10,2 / 35,6 cm
- Poids: avec mousse – 13,5 kg, sans mousse – 10,9 kg
- Certifications : STANAG 4280
- Plaques de montage des roulettes préinstallées, avec roulettes pivotantes amovibles
- Poignée de traction intégrée
- Empilable avec toutes les valises de la série « Cube-case » grâce aux rainures d'emboîtement du couvercle
- Deux poignées latérales rabattables surdimensionnées pour prise à 2 mains

Noir

0350 « CUBE-CASE »

- Dimensions intérieures : 50,8 x 50,8 x 50,8 cm
- Dimensions extérieures : 57,2 x 57,0 x 54,0 cm
- Épaisseur couvercle/base : 12,7 / 38,1 cm
- Poids: avec mousse – 14,5 kg sans mousse – 11,8 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Kit roulettes en option
- Empilable avec toutes les valises de la série « Cube-case » grâce aux rainures d'emboîtement du couvercle
- Deux poignées latérales rabattables surdimensionnées pour prise à 2 mains

Noir

0370 « CUBE-CASE »

- Dimensions intérieures : 61,0 x 61,0 x 61,0 cm
- Dimensions extérieures : 67,3 x 67,3 x 64,1 cm
- Épaisseur couvercle/base : 12,7 / 48,3 cm
- Poids: avec mousse – 18,6 kg sans mousse – 14,5 kg
- Certifications : IP67, STANAG 4280
- Kit roulettes en option
- Empilable avec toutes les valises de la série « Cube-case » grâce aux rainures d'emboîtement du couvercle
- Deux poignées latérales rabattables surdimensionnées pour prise à 2 mains

Noir

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

REF. 1700

REF. 1720

REF. 1750

1700 « RIFLE CASE »

- Dimensions intérieures : 90,8 x 34,3 x 13,3 cm
- Dimensions extérieures : 96,8 x 40,6 x 15,5 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
- Poids: avec mousse – 7,7 kg, sans mousse – 7,3 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Une poignée avant fixe et une poignée latérale rabattable
- Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

Vert kaki Noir

1720 « RIFLE CASE »

- Dimensions intérieures : 106,7 x 34,3 x 13,3 cm
- Dimensions extérieures : 112,7 x 40,6 x 15,5 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
- Poids: avec mousse – 8,6 kg, sans mousse – 7,6 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Une poignée avant et deux poignées latérales rabattables
- Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

Vert kaki Noir

1750 « RIFLE CASE »

- Dimensions intérieures : 128,3 x 34,3 x 13,3 cm
- Dimensions extérieures : 134,6 x 40,6 x 15,5 cm
- Épaisseur couvercle/base : 4,4 / 8,9 cm
- Poids: avec mousse – 11,6 kg, sans mousse – 10,7 kg
- Certifications : IP67, MIL-SPEC-4150J, ATA, STANAG 4280
- Une poignée avant fixe et une poignée latérale rabattable
- Roulettes avec roulements à billes en acier inoxydable

Vert kaki Noir

Toutes les PeliCases présentées sur cette page peuvent être utilisées entre -23° C et +99°C.

SÉCURISEZ ET PERSONNALISEZ VOTRE VALISE

> MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE

La mousse standard des PeliCases est constituée dans le couvercle d'une couche de mousse alvéolée (sauf 1700, 1720, 1750), et dans la base d'une couche de 2,5 cm d'épaisseur dans le fond puis de 1 à 4 couches de mousse prédécoupée. Les valises 1700, 1720 , 1750 sont fournies avec des couches de mousse non prédécoupée. Nous indiquons ci-dessous la composition des kits de mousse livrés dans chaque modèle de Pelicases :

KIT DE 3 PIÈCES

- 1120
- 1150
- 1200
- 1300
- 1400
- 1450
- 1470
- 1490
- 1500
- 1520
- 1700
- 1720
- 1750

KIT DE 4 PIÈCES

- 1510
- 1550
- 1560
- 1600
- 1650

KIT DE 5 PIÈCES

- 1430
- 1610
- 1660
- 0340
- 0350
- 0370

KIT DE 6 PIÈCES

- 1620

La dimension de ces mousses varie en fonction des dimensions intérieures de chaque PeliCase

KITS DE MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE

REF. PELICASE	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1120	1150	1200	1300	1400	1430	1450	1470	1490	1500	1510	1520	1550	1560	1600	1610	1620	1650	1660	0340	0350	0370	1700	1720	1750
REF. KIT MOUSSE	1012	1022	1032	1042	1052	1062	1121	1151	1201	1301	1401	1431	1451	1471	1491	1501	1511	1521	1551	1561	1601	1611	1621	1651	1661	0341	0351	0371	1701	1721	1751

Les Pelicases sont fournies en standard avec le kit de mousse prédécoupée correspondant. Elles sont disponibles vides sur demande. Les Micro cases sont fournies en standard sans mousse prédécoupée. La mousse doit être commandée séparément.

KIT ROULETTES POUR « CUBE CASES » REF. 0357

- En option pour les Pelicases 0350 et 0370
- Quatre roulettes pivotantes démontables, avec plaques de montage
- Comprend une courroie et un sac de transport en nylon

DESICCANT SILICA GEL REF. 1500D

Absorbe l'humidité et évite la condensation de l'eau à l'intérieur des PeliCases lorsque celles-ci ont été ouvertes dans des atmosphères humides. Empêche l'apparition de moisissure. Peut être réutilisé en le faisant sécher au four une fois par an. Compatible avec toutes les PeliCases.

CADENAS PELILOCK REF. 1506

Cadenas en laiton avec combinaison à quatre chiffres. Compatible avec toutes les PeliCases.

PLAQUE PERSONNALISÉE

Une plaque avant amovible est fournie sur toutes les PeliCases pour personnalisation de votre valise.

CADENAS TSA REF. 1506TSA

Cadenas homologué par la TSA, avec combinaison à trois chiffres. Fonctionne avec un passe-partout TSA pour faciliter l'ouverture par les inspecteurs (uniquement aux États-Unis). Compatible avec toutes les PeliCases.

KITS DE CLOISONS MOBILES

NOMBRE DE BACS	REF. PELI CASE	REF. PELICASE AVEC KIT DE CLOISONS	REF. KIT DE CLOISONS SEUL
1	1450	1454	1455
1	1500	1504	1505
1	1510	1514	1515
1	1520	1524	1525
1	1550	1554	1555
1	1560	1564	1565
1	1600	1604	1605
1	1610	1614	1615
2	1620	1624	1625
1	1650	1654	1655
2	1660	1664	1665
2	0340	0344	0345
2	0350	0354	0355
2	0370	0374	0375

OPTIONS POUR PELICASE 1430	OPTION AVEC LA PELICASE	OPTION SEULE
KIT « PHOTO » Cloisons sur 2 niveaux, pochette couvercle	1434	1435
KIT « BUREAU » Intérieur pour dossiers suspendus, pochette couvercle et bandouillère	1437	N/A
DISPOSITIF DE FIXATION POUR BATEAU	N/A	1438

> KIT DE CLOISONS MOBILES

Les cloisons principales, qui font la longueur de la valise, sont complétées par des cloisons plus petites aux dimensions variables. Ces cloisons peuvent être facilement déplacées grâce au système Velcro® afin de constituer les compartiments dont vous avez besoin.

La série des « Cube Cases » comprend deux bacs de cloisons, le bac supérieur pouvant être fermé par un couvercle supérieur en maille avec fermeture éclair.

> POCHETTES COUVERCLES

En cuir ou en nylon imputrescible, avec fermeture éclair en nylon. Multitude de poches de différentes dimensions pour protéger et garder votre matériel bien rangé. S'installe avec des bandes Velcro® (fournies) ou des vis autotaraudeuses.

POCHETTE COUVERCLE

POCHETTE COUVERCLE « ATTACHÉCASE »

POCHETTE COUVERCLE « PHOTO »

POCHETTE COUVERCLE « LAPTOP CASE »

POCHETTES COUVERCLES

REF. PELICASE	REF. POCHETTE COUVERCLE EN CUIR	REF. POCHETTE COUVERCLE EN MAILLE	REF. POCHETTE COUVERCLE « PHOTO »
1430	N/A	N/A	1439
1490	1498	N/A	N/A
1500	N/A	1509	1508
1510	N/A	1519	N/A
1520	N/A	1509	1508
1560	N/A	1569	N/A
1600	N/A	1609	N/A
1610	N/A	1609	N/A
1620	N/A	1609	N/A
1650	N/A	1659	N/A
1660	N/A	1669	N/A
0340	N/A	0349	N/A
0350	N/A	0359	N/A
0370	N/A	0379	N/A

OPTIONS POUR PELICASE 1490	AVEC PELICASE ET POCHETTE COUVERCLE	OPTION SEULE
MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE Adapté pour ordinateurs jusqu'à 17" (44,1 x 27,9 x 8,5 cm)	1490CC #2	1491
BAC CAOUTCHOUTÉ 3 COMPARTIMENTS Adapté pour ordinateurs jusqu'à 14" (35,5 x 27,6 x 6,3 cm)	1490CC #1	1499

> TABLEAU RÉCAPITULATIF

REF. PELICASE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES (L x l x H)	DIMENSIONS INTÉRIEURES (L x l x H)	PROFONDEUR		ROULETTES	POIGNÉES TÉLESCOPIQUES + ROULETTES	POIDS AVEC MOUSSE	POIDS SANS MOUSSE	COLORIS	FLOTTABILITÉ MAXIMALE	PLAGE DE TEMPÉRATURE MINIMUM/MAXIMUM	ACCESSOIRES EN OPTION (RÉFÉRENCES)						CERTIFICATIONS	REF. PELICASE
			Couvercle	Base								MOUSSE	KITS DE CLOISONS	SUPPORTS DE PLATINE	POCHETTES COUVERCLES	KIT ROULETTES	PLAQUE PERSONNALISÉE		
1010**	13,8 x 10,3 x 5,4 cm (5 7/16" x 4 1/16" x 2 1/8")	11,1 x 7,3 x 4,3 cm (4 5/16" x 2 13/16" x 1 5/8")	1,8 cm (0.69")	2,4 cm (0.94")	–	–	0,19 kg (6.7 oz.)	0,18 kg (6.5 oz.)	■ ■ ■ ■ □*	0,23 kg (8.0 oz.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1012	–	–	–	–	–	IP67	1010**
1020**	16,2 x 12,1 x 5,4 cm (6 3/8" x 4 3/4" x 2 1/8")	13,5 x 9,0 x 4,3 cm (5 1/4" x 3 1/2" x 1 5/8")	1,8 cm (0.69")	2,4 cm (0.94")	–	–	0,25 kg (8.9 oz.)	0,25 kg (8.8 oz.)	■ ■ ■ ■ □*	0,34 kg (12 oz.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1022	–	–	–	–	–	IP67	1020**
1030**	19,1 x 9,8 x 6,2 cm (7 1/2" x 3 7/8" x 2 7/16")	16,2 x 6,7 x 5,2 cm (6 3/8" x 2 5/8" x 2")	1,8 cm (0.69")	3,2 cm (1.25")	–	–	0,28 kg (9.8 oz.)	0,27 kg (9.7 oz.)	■ ■ ■ ■ □*	0,45 kg (1.0 lb.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1032	–	–	–	–	–	IP67	1030**
1040**	19,1 x 12,9 x 5,4 cm (7 1/2" x 5 1/16" x 2 1/8")	16,5 x 9,8 x 4,4 cm (6 7/16" x 3 13/16" x 1 11/16")	1,8 cm (0.69")	2,4 cm (0.94")	–	–	0,32 kg (11.4 oz.)	0,32 kg (11.35 oz.)	■ ■ ■ ■ □*	0,57 kg (1.25 lb.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1042	–	–	–	–	–	IP67	1040**
1050**	19,1 x 12,9 x 7,9 cm (7 1/2" x 5 1/16" x 3 1/8")	16,0 x 9,3 x 7,0 cm (6 7/16" x 3 13/16" x 2 11/16")	1,8 cm (0.75")	4,9 cm (1.94")	–	–	0,38 kg (13.26 oz.)	0,37 kg (13 oz.)	■ ■ ■ ■ □*	0,79 kg (1.75 lb.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1052	–	–	–	–	–	IP67	1050**
1060**	23,8 x 14,1 x 6,7 cm (9 3/8" x 5 9/16" x 2 5/8")	21,0 x 10,8 x 5,7 cm (8 5/16" x 4 5/16" x 2 13/16")	1,8 cm (0.75")	3,7 cm (1.44")	–	–	0,47 kg (1.02 lb.)	0,45 kg (1.0 lb.)	■ ■ ■ ■ □*	1,13 kg (2.5 lb.)	-23 / 93 °C (-10 / 200 °F)	1062	–	–	–	–	–	IP67	1060**
1120***	20,6 x 16,7 x 9,0 cm (8 1/4" x 6 9/16" x 3 9/16")	18,4 x 12,1 x 7,8 cm (7 3/8" x 4 7/8" x 3 1/16")	1,3 cm (0.5")	6,5 cm (2.5")	–	–	0,6 kg (1.23 lb.)	0,5 kg (1.17 lb.)	■ ■ ■	2,3 kg (5.0 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1121	–	1120PF	–	–	–	IP67, STANAG	1120***
1150***	23,2 x 19,2 x 11,1 cm (9 1/4" x 7 9/16" x 4 3/8")	20,8 x 14,4 x 9,2 cm (8 3/8" x 5 7/8" x 3 11/16")	1,9 cm (0.74")	7,3 cm (2.91")	–	–	0,9 kg (1.98 lb.)	0,8 kg (1.76 lb.)	■ ■ ■	3,6 kg (8.1 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1151	–	1150PF	–	–	–	IP67, STANAG	1150***
1200***	27,0 x 24,6 x 12,4 cm (10 5/8" x 9 11/16" x 4 7/8")	23,5 x 18,1 x 10,5 cm (9 3/8" x 7 1/4" x 4 1/16")	3,0 cm (1.18")	7,4 cm (2.9")	–	–	1,3 kg (2.87 lb)	1,2 kg (2.65 lb.)	■ ■ ■ ■	5,5 kg (12.02 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1201	–	1200PF	–	–	–	IP67, STANAG	1200***
1300***	27,0 x 24,6 x 17,4 cm (10 5/8" x 9 11/16" x 6 7/8")	25,1 x 17,8 x 15,5 cm (9 3/8" x 7 1/4" x 6 1/8")	3,0 cm (1.18")	12,5 cm (4.9")	–	–	1,6 kg (3.53 lb.)	1,4 kg (3.09 lb.)	■ ■ ■ ■	5,6 kg (12.35 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1301	–	1300PF	–	–	–	IP67, STANAG	1300***
1400***	34,0 x 29,5 x 15,2 cm (13 3/8" x 11 11/16" x 6")	30,0 x 22,5 x 13,2 cm (11 13/16" x 8 14/16" x 5 3/16")	3,0 cm (1.18")	10,2 cm (4.01")	–	–	2,0 kg (4.4 lb.)	1,8 kg (3.9 lb.)	■ ■ ■ ■	9,1 kg (20,06 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1401	–	1400PF	–	–	–	IP67, STANAG, MIL, ATA	1400***
1430***	43,0 x 24,4 x 34,1 cm (16 7/8" x 9 11/16" x 13 7/16")	34,4 x 14,6 x 29,7 cm (13 9/16" x 5 13/16" x 11 11/16")	5,1 cm (2.0")	24,6 cm (9.69")	–	–	3,0 kg (6.5 lb.)	2,5 kg (5.6 lb.)	■	26,8 kg (59 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1431	1435	1430PF	1439	–	Option	STANAG	1430***
1450***	40,6 x 33,0 x 17,4 cm (16" x 13" x 6 7/8")	37,1 x 25,9 x 15,2 cm (14 13/16" x 10 3/8" x 6")	4,4 cm (1.73")	10,8 cm (4.25")	–	–	2,9 kg (6.39 lb)	2,5 kg (5.51 lb.)	■ ■ ■ ■	13,6 kg (30,00 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1451	1455	1450PF	–	–	Option	IP67, STANAG, MIL	1450***
1470***	42,4 x 33,2 x 11,1 cm (16 11/16" x 13 1/16" x 4 3/8")	39,7 x 26,5 x 9,5 cm (15 3/4" x 10 9/16" x 3 3/4")	3,5 cm (1.37")	6,0 cm (2.36")	–	–	2,5 kg (5.52 lb)	1,9 kg (4.29 lb.)	■	11,3 kg (24,91 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1471	-	1470PF	–	–	Option	IP57, STANAG, MIL	1470***
1490***	50,5 x 35,4 x 11,9 cm (19 7/16" x 13 15/16" x 4 11/16")	45,1 x 28,9 x 10,5 cm (17 7/8" x 11 1/2" x 4 1/8")	3,8 cm (1.49")	6,7 cm (2.59")	–	–	2,9 kg (6.5 lb.)	2,5 kg (5.46 lb.)	■	18,6 kg (41 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1491	-	1490PF	1498	–	Option	IP57, STANAG	1490***
1500***	47,0 x 35,7 x 17,6 cm (18 1/2" x 14 1/16" x 6 15/16")	42,5 x 28,4 x 15,5 cm (16 3/4" x 11 3/16" x 6 1/8")	4,6 cm (1.81")	10,9 cm (4.3")	–	–	3,2 kg (7.05 lb.)	2,9 kg (6.39 lb.)	■ ■ ■ ■	22,7 kg (50,00 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1501	1505	1500PF	1508 1509	–	Option	IP67, MIL, ATA, STANAG	1500***
1510***	55,9 x 35,1 x 22,9 cm (22" x 14" x 9")	50,2 x 27,9 x 19,3 cm (19 3/4" x 11" x 7 1/2")	4,5 cm (1.79")	14,7 cm (5.79")	Oui	Oui	6,2 kg (13.6 lb.)	5,4 kg (12 lb.)	■	29,1 kg (64.2 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1511	1515	–	1519	–	Option	STANAG	1510***
1520***	48,6 x 39,2 x 19,2 cm (19 1/8" x 15 7/16" x 7 9/16")	45,4 x 32,4 x 17,1 cm (17 7/8" x 12 3/4" x 6 3/4")	4,6 cm (1.81")	12,5 cm (4.92")	–	–	4,2 kg (9.35 lb.)	3,8 kg (8.29 lb.)	■ ■ ■ ■	18,1 kg (40 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1521	1525	1520PF	1508 1509	–	Option	IP67, STANAG, MIL, ATA	1520***
1550***	52,4 x 42,8 x 20,6 cm (20 5/8" x 16 7/8" x 8 1/8")	46,8 x 35,6 x 19,4 cm (18 7/16" x 14" x 7 5/8")	4,4 cm (1,75")	14,9 cm (5,87")	–	–	5,4 kg (11.90 lb.)	4,8 kg (10.58 lb.)	■ ■ ■ ■	31,7 kg (70 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1551	1555	1550PF	–	–	Option	IP67, STANAG, MIL, ATA	1550***
1560***	56,0 x 45,5 x 26,5 cm (22 1/16" x 17 15/16" x 10 7/16")	51,7 x 39,2 x 22,9 cm (20 3/8" x 15 7/16" x 9")	5,1 cm (2.0")	17,8 cm (7.0")	Oui	Oui	9,1 kg (20.07 lb.)	7,7 kg (17 lb.)	■	47,2 kg (104 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1562	1565	–	1569	–	Option	STANAG	1560***
1600***	61,6 x 49,4 x 22,0 cm (24 1/4" x 19 7/16" x 8 11/16")	54,4 x 41,9 x 20,0 cm (21 7/16" x 16 1/2" x 7 7/8")	4,4 cm (1,75")	15,5 cm (6.1")	–	–	6,4 kg (14.11 lb.)	5,9 kg (13.00 lb.)	■ ■ ■ ■	34,0 kg (75 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1601	1605	–	1609	–	Option	IP67, STANAG, MIL, ATA	1600***
1610***	62,4 x 49,0 x 30,3 cm (24 9/16" x 19 5/16" x 11 15/16")	55,1 x 42,2 x 26,8 cm (21 11/16" x 16 5/8" x 10 9/16")	5,2 cm (2.0")	21,6 cm (8.5")	Oui	Oui	10,2 kg (22.49 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	■	54,4 kg (120 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1611	1615	–	1609	–	Option	IP66, STANAG	1610***
1620***	63,0 x 49,2 x 35,2 cm (24 13/16" x 19 3/8" x 13 7/8")	54,3 x 41,4 x 31,9 cm (21 3/8" x 16 5/16" x 12 9/16")	5,2 cm (2,06")	26,7 cm (10.5")	Oui	Oui	11,8 kg (26.01 lb.)	11,1 kg (24.47 lb.)	■	68,0 kg (150 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1621	1625	–	1609	–	Option	IP66, STANAG, MIL	1620***
1650***	78,1 x 52,1 x 29,5 cm (30 3/4" x 20 1/2" x 11 5/8")	72,4 x 44,1 x 26,7 cm (28 1/5 " x 17 3/8" x 10 1/2")	4,7 cm (1,87")	21,9 cm (8.62")	Oui	Oui	16,1 kg (35,49 lb.)	13,2 kg (29.10 lb.)	■	82,1 kg (181 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1651	1655	–	1659	–	Option	IP67, STANAG, MIL, ATA	1650***
1660***	80,0 x 58,1 x 48,3 cm (31 1/2" x 22 7/8" x 19")	71,6 x 50,2 x 44,8 cm (28 3/16" x 19 3/4" x 17 5/8")	8,9 cm (3,50")	35,9 cm (14,12")	Oui	Oui	19,1 kg (42.11 lb.)	15,5 kg (34.17 lb.)	■	158,8 kg (350.10 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1661	1665	–	1669	–	Option	IP66, STANAG	1660***
0340***	52,1 x 52,1 x 48,9 cm (20 1/2" x 20 1/2" x 19 1/4")	45,7 x 45,7 x 45,7 cm (18" x 18" x 18")	10,2 cm (4")	35,6 cm (14,00")	Oui	Oui	13,5 kg (29,76 lb.)	10,9 kg (24 lb.)	■	100,0 kg (220,46 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	0341	0345	–	0349	-	Option	STANAG	0340***
0350***	57,2 x 57,0 x 54,0 cm (22 1/2" x 22 7/16" x 21 1/4")	50,8 x 50,8 x 50,8 cm (20" x 20" x 20")	12,7 cm (5.0")	38,1 cm (15")	Option	–	14,5 kg (32 lb.)	11,8 kg (26.01 lb.)	■	122,0 kg (270 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	0351	0355	–	0359	0357	Option	IP67, STANAG	0350***
0370***	67,3 x 67,3 x 64,1 cm (26 1/2" x 26 1/2" x 25 1/4")	61,0 x 61,0 x 61,0 cm (24" x 24" x 24")	12,7 cm (5.0")	48,3 cm (19,00")	Option	–	18,6 kg (41 lb.)	14,5 kg (32 lb.)	■	211,0 kg (465 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	0371	0375	–	0379	0357	Option	IP67, STANAG	0370***
1700***	96,8 x 40,6 x 15,5 cm (38 1/8" x 16" x 6 1/8")	90,8 x 34,3 x 13,3 cm (35 3/4" x 13 1/2" x 5 1/4")	4,4 cm (1.73")	8,9 cm (3.5")	Oui	–	7,7 kg (16.98 lb.)	7,3 kg (16.09 lb.)	■ ■	62,1 kg (137 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1701	-	–	–	–	Option	IP67, STANAG, MIL	1700***
1720***	112,7 x 40,6 x 15,5 cm (44 3/8" x 16" x 6 1/8")	106,7 x 34,3 x 13,3 cm (42 " x 13 1/2" x 5 1/4")	4,4 cm (1.73")	8,9 cm (3.5")	Oui	–	8,6 kg (19.1 lb.)	7,6 kg (16.8 lb.)	■ ■	73,0 kg (160 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1721	-	–	–	–	Option	STANAG	1720***
1750***	134,6 x 40,6 x 15,5 cm (53" x 16" x 6 1/8")	128,3 x 34,3 x 13,3 cm (50 1/2" x 13 1/2" x 5 1/4")	4,4 cm (1.73")	8,9 cm (3.5")	Oui	–	11,6 kg (25.57 lb.)	10,7 kg (23.59 lb.)	■ ■	85,0 kg (187 lb.)	-23 / 99 °C (-10 / 210 °F)	1751	-	–	–	–	Option	IP67, STANAG	1750***

Toutes les valises PeliCase ont un angle de dépouille de 2 ° et un rayon sur leur partie inférieure de 0,66 +/- 0,02. La longueur et la largeur sont mesurées sur la ligne centrale de la valise à la hauteur où serait disposée la face supérieure du support de platine.
La profondeur est mesurée au centre de la valise.

■ ■ ■ Veuillez nous contacter pour connaître la disponibilité en vert kaki (OD Green), orange (orange), sable (desert tan) et beige (coyote tan).

* Micro Case avec couvercle et fermetures transparentes et liners en couleur

** Polycarbonate ** Polypropylène copolymère