

La télécommande
(fournie)**CARACTERISTIQUES CLÉS**


- 1 / 2.8" CMOS, 3.4 MP
- Full HD 1080p
- 128 x zoom (16 X optique, 8 x numérique)
- Images per seconde: 30 fps
- Image sauvegardé: carte SD, USB
- Écran tactile intégré
- RS-232C support
- Boîte à lumière intégrée
- Connectivité LAN
- Fonction de partage d'écran

P100HD Supérieure d'ingénierie Par ELMO

Images de haute qualité et fonctions Premium

**IMAGES DE HAUTE QUALITÉ
& ZOOM OPTIQUE DE 128X**

Le P100HD **3.4M pixel** capteur d'image CMOS 1/2.8", produit en pleine résolution **full HD 1080p** avec une reproduction exceptionnelle des couleurs et une résolution d'image forte. En outre, le zoom de **128x zoom** (Optique 16x et numérique 8x) signifie la P100HD peut afficher clairement les plus petits objets pour des audiences.

**ENVOYER DES IMAGES EN
HAUTE RÉOLUTION VIA
DES RÉSEAUX**

La connectivité exceptionnelle de P100HD comprend un port LAN de voir les images en direct en utilisant le logiciel de navigation. La fonction de **FTP client** permet de sauvegarder des images sur le serveur FTP et créer des possibilités et la polyvalence pour le présentateur visuel.

**ÉCRAN TACTILE INTÉGRÉ**

L'**écran tactile intégré LCD** de P100HD signifie le présentateur toujours montre ce que le public peut voir et a la capacité de positionner en précisant leurs matériaux. De plus, l'interface de l'écran tactile permet de contrôler les fonctions clés par des doigts.

**FONCTIONNEMENT AVANCÉ DE
COMMUTATEURS**


Intégré avec **entrée 2x HDMI, entrée 2 x RGB** et les options de sortie variable, la nouvelle P100HD peut être utilisé comme un commutateur permettant au présentateur de changer instantanément le contenu ou même de comparer les images de différents appareils. Visionner simultanément les images en direct de P100HD et un écran de PC pour des présentations plus flexible.

P100HD SPECIFICATIONS

CAMERA

CAPTURE D'IMAGE	1/2.8" CMOS
PIXELS EFFECTIFS	H1920, V1536
IMAGES PER SECONDE	30 fps
ZOOM	16 x Optical zoom (8 x digital zoom)
LENTILLE	f =4.9mm ~ 78.4mm (16x zoom) F2.7
SHOOTING AREA	MAX 400mm 320mm (SXGA)
MISE AU POINT	Automatique/Manuel/Zoom Sync
RESOLUTION	1080p/720p/SXGA/ WXGA/XGA
CORRECTION DE SCINTILLEMENT	Disponible
BALANCE DES BLANCS	Automatique/Manuel
3D REDUCTION DE BRUIT	Disponible
POSI/NEGA	Disponible
PAUSE	Disponible
CAPTURE D'IMAGE FIXE	Disponible
ROTATION D'IMAGE	0°/180°
STOCKAGE DE FILM	Disponible
TERMINAL D'ENTREE	Entrée RGB connecteur mini D-sub 15-pin, femelle x 2 HDMI terminal d'entrée Type A x 2 Micro intégré/Terminal d'entrée de ligne 3.5mm-diamètres stéréo mini jack x 2
TERMINAL DE SORTIE	Sortie RGB connecteur mini D-sub 15P x 1 HDMI terminal de sortie Type A x 1 Sortie de ligne 3.5mm-diamètres stéréo mini jack x2
USB 2.0	Disponible (Mini B)
ETHERNET TERMINAL	Disponible
MÉMOIRE EXTERNE	Fente de carte SD x1 Hôte USB (2.0) type A réceptacle x 1
MIC	Mic intégré, Mic-in/Mic out
ENTREE/ SORTIE AUDIO	Disponible
RS-232C	Disponible
MONITEUR INTÉGRÉ	Disponible (Touch applicable)
UPPER / BASE DE LUMIÈRE	LED Blanc
AUTRES	
ALIMENTATION	12VDC (AC adapter AC100 - 240V)
CONSUMMATION D'ÉNERGIE	26.4W
DIMENSIONS	W457x D519x H587mm (Déplié) W457x D567x H137mm (Plié)
POIDS	Env. 7.9kg
ACCESSORIES	Cordon d'alimentation, Adaptateur AC , câble USB, logiciel Image Mate(CD), Image Mate manuel d'utilisation, Manuel d'instruction (CD), Garantie

● PANNEAU ARRIERE

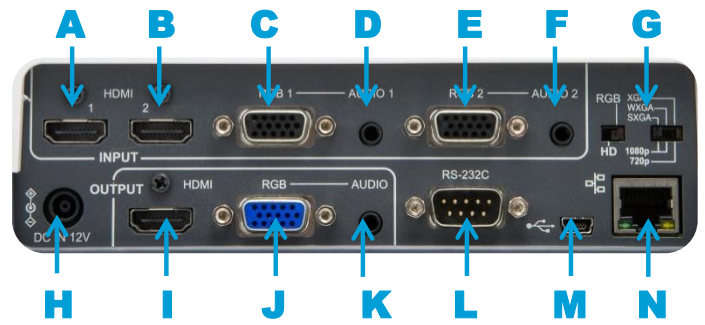

- A. ENTRÉE HDMI 1
- B. ENTRÉE HDMI 2
- C. ENTRÉE RGB 1
- D. ENTRÉE AUDIO 1
- E. ENTRÉE RGB 2
- F. ENTRÉE AUDIO 2
- G. RÉSOLUTION
- H. DC IN 12V
- I. SORTIE HDMI
- J. SORTIE RGB
- K. SORTIE AUDIO
- L. RS-232C
- M. USB
- N. FENTE DE LAN

● PANNEAU DE CÔTÉ



- O. FENTE DE CARTE SD
- P. USB
- Q. ENTRÉE MIC
- R. SORTIE MIC

● FACULTATIF

CRA-1 Tablette sans fil

CRB-1 Stylet Interactif



ANNOTER DES IMAGES EN DIRECT SANS ORDINATEUR

Avec le logiciel interactif intégré dans le P100HD, CRA-1 & CRB-1 peuvent être utilisés avec P100HD. Annoter des images en direct ainsi que des fonctions de tableau blanc interactif comme **mise en relief, la cache et l'écran fractionné sans PC.**



Aimez-nous sur ELMO Europe

S'abonner à ELMO Europe

Nous suivre par ELMO Europe

ELMO



Siège ELMO EUROPE
12 PLACE DE LA DEFENSE,
92974 PARIS LA DEFENSE CEDEX,
FRANCE
TEL : +33 (0)1 73 02 67 06
FAX : +33 (0)1 73 02 67 10
www.elmoeurope.com
info@elmoeurope.com

GERMAN BRANCH

Hansaallee 201, Haus 1
40549 Dusseldorf, Germany
TEL: +49 (0)211 544756 40
FAX: +49 (0)211 544756 60
www.elmo-germany.de
info@elmo-germany.de

MIDDLE EAST BRANCH

P.O. Box 371556.5WA-129,
Dubai Airport Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
TEL: +971-(0)4-260-2390
FAX: +971-(0)4-260-2392
www.elmoeurope.com
Tariq@elmoeurope.com