

# GRAVEUR CD AUDIO

## Réf : PHILIPS CDR 820




## MODE EMPLOI RAPIDE

Pour enregistrement externe :

- 1° ALLUMER
- 2° INSERER DANS LE TIROIR DE DROITE UN DISQUE AUDIO VIERGE
- 2° APPUIYE TOUCHE AUXILIARE
- 3° REAPUIYE AUTANT DE FOI SUR L ENTREE DESIRE
- 4° APPUIYE SUR RECORDER
- 6° AVEC LE JOYSTIK, SELECTIONE LA FONCTION DESIRE
- 7° APPUIYER SUR LA TOUCHE YES, L ENREGISTREMENT COMMENCE
- 8° A LA FIN DE L ENREGISTREMENT, TOUCHE FINALISE POUR ETRE COMPATIBLE AVEC TOUS LES LECTEURS.

# Commandes

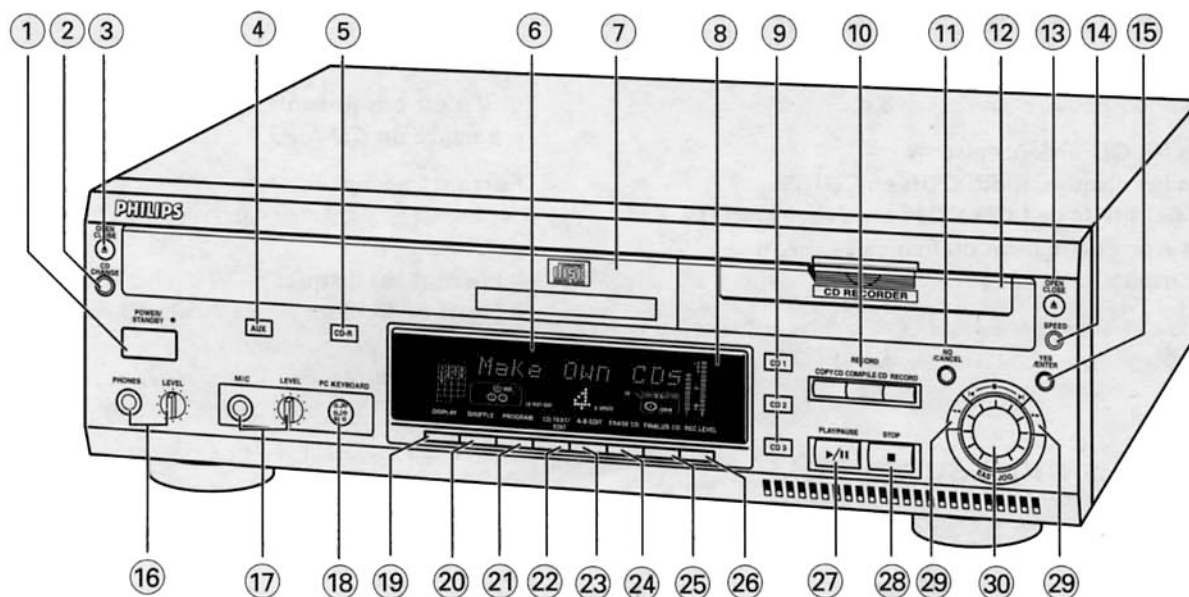

## Commandes

### Général

#### ① POWER

met le graveur/changeur de CD (ON) sous tension et (OFF) hors tension

#### Voyant STANDBY

s'allume lorsque l'appareil est en veille

#### ④ AUX

sélectionne l'entrée externe

#### ⑤ CDR

sélectionne les touches/affichage du graveur de CD

#### ⑥ Affichage

écran d'informations

#### ⑧ Capteur IR

reçoit les signaux de la télécommande

#### ⑨ CD 1, 2, 3

sélectionne le changeur de CD et commute sur CD 1, 2 ou 3

#### ⑪ NO/CANCEL

annule une sélection

#### ⑭ YES/ENTER

confirme une sélection

#### ⑮ PHONES

prise pour écouteurs

#### LEVEL

contrôle le volume des écouteurs

#### ⑰ MIC(rophone)

prise pour microphone

#### LEVEL

réglage du niveau de volume du microphone

#### ⑱ PC KEYBOARD

connexion au clavier du PC

#### ⑲ DISPLAY

sélectionne les informations à afficher

#### ⑳ SHUFFLE

lit les disques du changeur et du graveur ou du programme en ordre aléatoire

#### ㉑ PROGRAM

ouvre/ferme la mémoire du programme

#### ㉒ CDTEXT/edit

- fait défiler sur l'affichage une fois le texte du CD  
- ouvre le mode d'édition de texte

#### ㉗ PLAY/PAUSE ►/II

démarre/interrompt la lecture/l'enregistrement

#### ㉘ STOP ■


arrête la lecture ou l'enregistrement

#### ㉙ ◀▶

- recherche arrière (◀) et avant (▶)  
- commande le curseur dans les différents menus

#### ㉚ ◀ EASY JOG ▶

sélectionne le prochain ou le précédent élément de menu ou titre

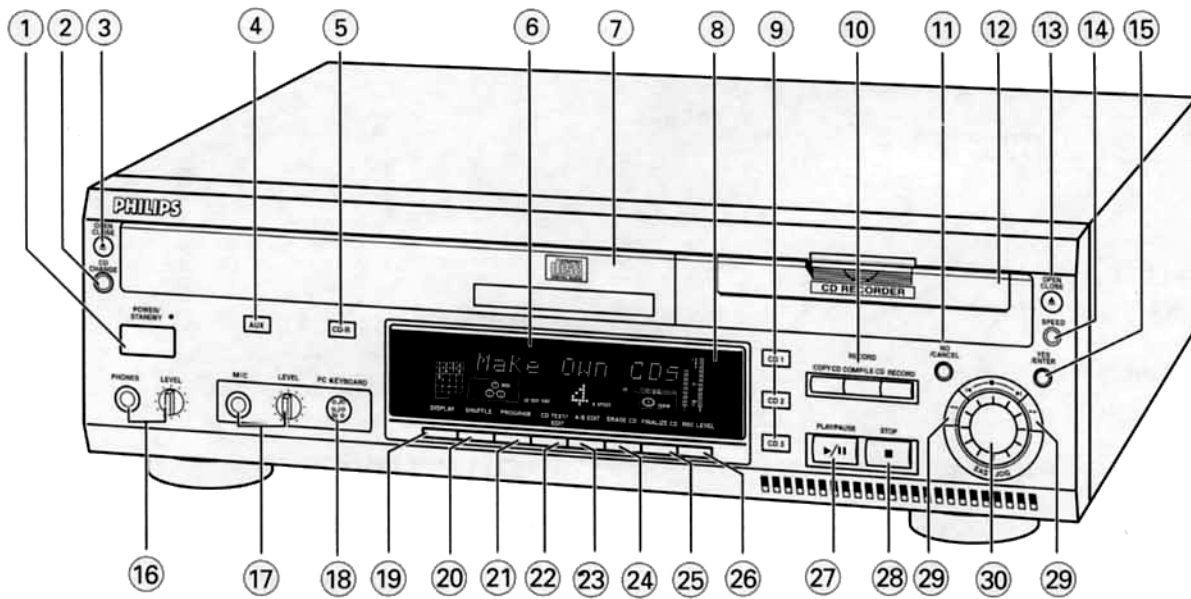

### Changeur de CD

- ② **CD CHANGE**  
sélectionne le prochain disque dans le changeur de CD

- ③ **OPEN/CLOSE ▲**  
ouvre/ferme le plateau du changeur

- ⑦ **Plateau à disques**

- ⑫ **A-B EDIT**  
ouvre le mode d'édition A-B pour créer vos propres 'titres'

### Graveur de CD

- ⑩ **Recording keys**  
**COPY CD** - sélectionne le mode d'enregistrement accéléré avec finalisation automatique  
**COMPILE CD** - sélectionne le mode d'enregistrement accéléré/ouvre la mémorisation du programme  
**RECORD** - sélectionne les autres modes d'enregistrement

- ⑫ **Plateau à disques**

- ⑬ **OPEN/CLOSE ▲**  
ouvre/ferme le plateau du graveur

- ⑭ **SPEED**  
sélectionne de la vitesse d'enregistrement


- ⑲ **ERASE CD**  
efface les enregistrements sur le CDRW


- ⑳ **FINALIZE CD**  
finalisation/définalisation des disques

- ㉑ **REC(ording) LEVEL**  
permet de régler le niveau d'enregistrement au moyen de la touche EASY JOG

## Indications sur l'affichage

### Généralités

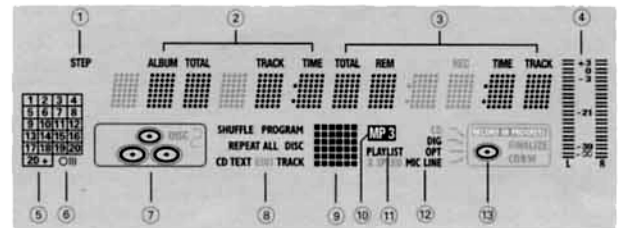

- ① **STEP**  
indique le nombre de titres dans un programme
- ② **TOTAL TIME** - durée totale de la source d'enregistrement  
**TRACK** - numéro du titre  
**ALBUM** - numéro de l'album (MP3)  
**TOTAL TRACK** - nombre total de titres sur le disque
- ③ **TRACK TIME** - durée de lecture du titre  
**REM TRACK TIME** - durée d'enregistrement restant  
**TOTAL REM TIME** - durée totale du temps restant
- ④ **L/R ==**  
indique le niveau du signal audio
- ⑤ **Calendrier musical** (non activé pour les disques MP3) – indique:  
- le nombre de titres que comporte le disque ou le programme  
- le numéro du titre en cours
- ⑥ **Ⓞ** télécommande active
- ⑦  - CD insérés dans les compartiments 1, 2 et/ou 3